
### **TABICON**

#### TABICON LIGERO.

Producto que puede ser utilizado en cualquier tipo de edificación, su principal cualidad es su peso, aligerando las construcciones; sus dimensiones brindan un mayor rendimiento comparado con el tabique rojo convencional.

TA	N	T		N	D	FS	Δ1	$\Box$		
	V 1 7	111	 J	1 🔊		כייו		ועו	. J.	

Pieza de construcción solida que se utiliza en cualquier tipo de construcción, utilizada preferentemente para muros de contención, obras subterráneas (registros, aljibes, trincheras, pozos, etc), mejora el rendimiento del tabique rojo convencional.



MEDIDAS (cm)					
ALTO	ANCHO	LARGO			
10	14	28			

Ligero Pesado

PESO APROX.	
4.5 KG	
7.5 KG.	

Espesor del muro Cantidad de piezas

RENDIMIENTO/M2						
14 cm	10 cm	28 cm				
29	21	52				

COLOR GRIS

RESISTENCIA NMX-C-441-ONNCCE-2005

F'C= 35 KG/CM2




## **BLOCK HUECO**

#### **DESCRIPCION:**

Producto que por sus dimensiones y características aligera el peso de las construcciones y permite un rendimiento considerable al momento de colocarlo. Se puede estructurar internamente para obtener muros aparentes limpios. Recomendado para todo tipo de construcciones, sobre todo las de gran tamaño.

#### PRESENTACIONES.

- BLOCK 15 X 20 X 40 LIGERO Y PESADO
- BLOCK 12 X 20 X 40 LIGERO Y PESADO

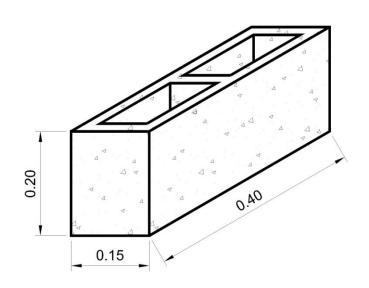

MEDIDAS (cm)					
ANCHO	ALTO	LARGO			
12 Y 15	20	40			

	ANCHO	PESO APROX.
Ligero	12	6.5 KG
Ligero	15	7.5 KG.
Pesado	12	10.5 KG
Pesado	15	12 KG

RENDIMIENTO X M2
11.2 PIEZAS

COLOR	
GRIS	

RESISTENCIA NMX-C-441-ONNCCE-2005 F'C= 35 KG/CM2




## **TABICON CARA DE PIEDRA**

#### **DESCRIPCION:**

Producto rustico de color y una cara con textura que simula piedra, obteniendo un bello acabado aparente, permitiendo el ahorro de los acabados.

Ideal para todo tipo de construcciones, por sus dimensiones armoniza muy bien tanto en interiores como exteriores, en detalles y construcciones pequeñas.

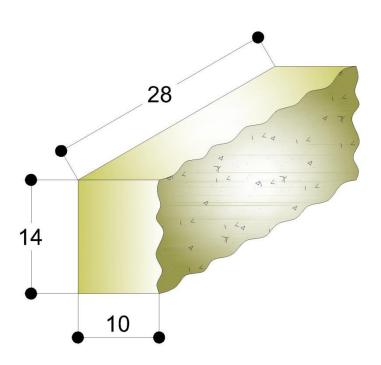

MEDIDAS (cm)					
ALTO	ANCHO	LARGO			
10	14	28			

PESO	
4.5 kg. aprox.	

RENDIMIENTO X M2
21 PIEZAS

COLOR AMARILLO Y ROJO

RESISTENCIA NORMA NMX-C-441-ONNCCE-2005


F'C= 35 KG/CM2



# **ADOCRETO**

#### **DESCRIPCION:**

Elemento de concreto vibro comprimido para pavimentaciones flexibles y estéticos, ideal para banquetas, terrazas, patios, jardines, etc. Su figura permite una fácil colocación con diseños muy versátiles en su acomodo, además puede ser reutilizable si fuera necesario..

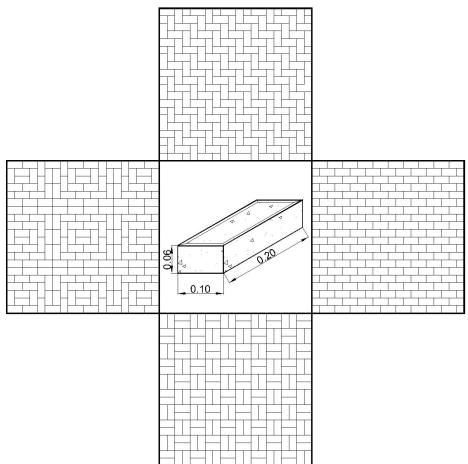

MEDIDAS (cm)					
ALTO ANCHO LARGO					
6	10	20			

PESO APROX.	
2.5 KG	

RENDIMIENTO X M2	
50 PIEZAS	

COLOR	
GRIS Y ROJO	

RESISTENCIA F'C		
<b>USO PEATONAL</b>	200 KG/CM2	



# **BOVEDILLA DE JAL**

#### **DESCRIPCION:**

Producto de concreto vibro comprimido, fabricado con agregados ligeros que permiten reducir el peso de las losas. Diseñadas para complementarse con viguetas cerradas y de alma abierta.

Beneficia en el ahorro de cimbra y agiliza el tiempo de preparación para el colado de la losa.

Ideal para recibir acabados de cualquier tipo en el plafón.

MEDIDA COMERCIAL (cm)			
ALTO	ANCHO	LARGO	
15	75	20	

PESO
13 kg. aprox.

COLOR	
GRIS	

